



OPTIMUM 8

Expérience de conduite et d'élévation incomparable

- Motorisation asynchrone
- Conduite ultra précise
- Mouvements rapides et proportionnels
- Meilleur rayon de braquage

Polyvalence maximale

- Franchissement de portes standard
- Dispositif anti-basculement automatique (potholes mobiles)
- Utilisation intérieure et extérieure

Maintenance et immobilisation minimales

- Moteurs asynchrones sans maintenance
- Accès facile
2 bacs pivotants
- Haulotte ACTIV'Screen™ (diagnostic embarqué)
- Transport facile

Durée de vie prolongée

- Extrême robustesse
- Coût total de possession optimisé
- Valeur résiduelle augmentée

Haulotte 
GROUP
More than lifting




OPTIMUM 8

CISEAUX ÉLECTRIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Optimum 8

Hauteur de travail	7.77 m
Hauteur plateforme	5.77 m
Hauteur maximale de translation	5.77 m
Capacité maximum - intérieur	230 kg
Capacité maximum - extérieur	230 kg
A Longueur plateforme	1.73 m
B Longueur plateforme étendue	2.59 m
Longueur extension	0.86 m
C Largeur plateforme	0.74 m
D Hauteur repliée	1.99 m
E Largeur hors tout	0.79 m
F Longueur hors tout	1.90 m
G Empattement	1.38 m
H Garde au sol - Potholes relevés	8.7 cm
Garde au sol - Potholes baissés	2 cm
Vitesse de translation	0.5 - 5 km/h
Pente maximum	25 %
Dévers (latéral / longitudinal)	1.5° - 3°
Temps de montée / descente	20 s / 18 s
Rayon de braquage extérieur	1.5 m
Pneus non marquants	12.5 x 4.13
Batteries	24 V - 105 Amph (C5)
Capacité réservoir huile hydraulique	6 l
Poids total	1 530 kg

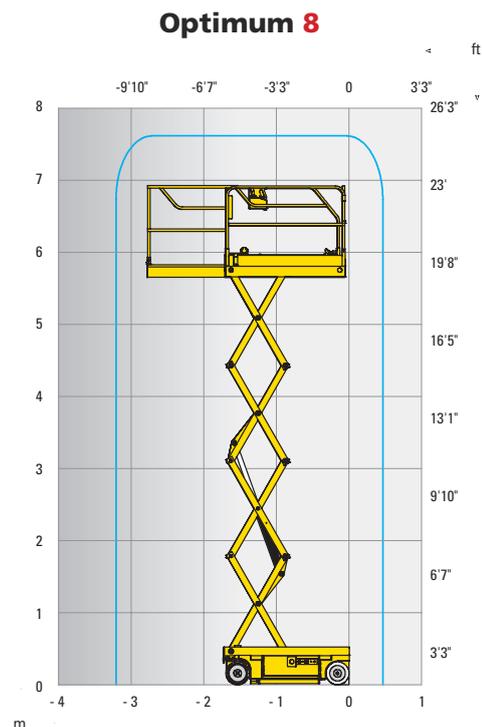

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteurs électriques asynchrones 24 V sans maintenance
- Batteries 24 V - 105 Ah C5
- indicateur de charge des batteries
- Indicateur du niveau de batterie sur pupitres haut et bas
- Haulotte ACTIV'Screen™ (Témoin de charge, horamètre, alertes maintenance et défauts en codes ou en texte...)
- 2 bacs pivotants pour accès facile aux composants
- Prises fourches latérales
- Défreinage électrique ou manuel
- Points d'arrimage et d'élingage
- Pneus non marquants

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Batteries gel sans entretien
- Porte-tubes dans le panier
- Entrée portillon
- Lampe flash
- Double lampe flash
- Phare de travail
- Prise femelle dans le panier
- Coupe circuit additionnel
- Huile hydraulique pour pays froid

